AXC 800/22
AXC 1100/22

Pumpenstation für eine einfache Wasserversorgung in der Haustechnik. Automatische Hauswasserwerke für die Wasserversorgung rund um das Haus.

Anwendungsbereiche

- Wasserversorgung in der Haustechnik
- Kleinere Bewässerungsanlagen
- Waschanlagen
- Grundwasserförderung
- Druckerhöhung

Technische Daten

- Pumpenkörper aus Edelstahl
- Membrandruckbehälter aus Stahlblech. lackiert
- Förderleistungen bis zu 4,2 cbm/h – 70 Ltr./min
- Nullförderhöhe bis zu 45 m – 4,5 bar
- Max. Betriebsdruck 6 bar
- Max. Betriebstemperatur 35 Grad C
- Max. Saughöhe 8 m

Motor

- Wechselstrommotor: 220 – 240 V, 50 Hz
- N: 2850 U/min
- Isolationsklasse: F
- Schutzart: IP 44

Leistungsdaten AXC 800/22

- P1/P2: 0,80 / 0,60 kW
- Stromaufnahme: 3,8 A
- Q max: 60 Ltr./min
- H max: 40 m
- Anschlüsse Saug/Druck: 1" IG / 1" IG

Leistungsdaten AXC 1100/22

- P1/P2: 1,10 / 0,75 kW
- Stromaufnahme: 5,0 A
- Q max: 70 Ltr./min
- H max: 45 m
- Anschlüsse Saug/Druck: 1" IG / 1" IG

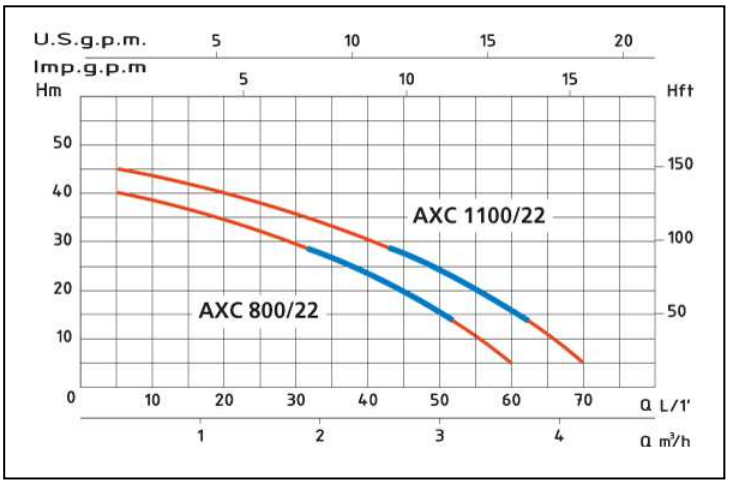

Hierner GmbH · Trausnitzstrasse 8 · D-81671 München | www.hierner.de · hierner@hierner.de | Telefon +49 (0)89 4506410 · Telefax +49 (0)89 402574